

# PS WorkLED SE - rotatable 5040 ESD

Artikelnummer: 1029.000.084


INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



## Produktbild/Product Image:



## Kegeldiagramm/Lux Chart:

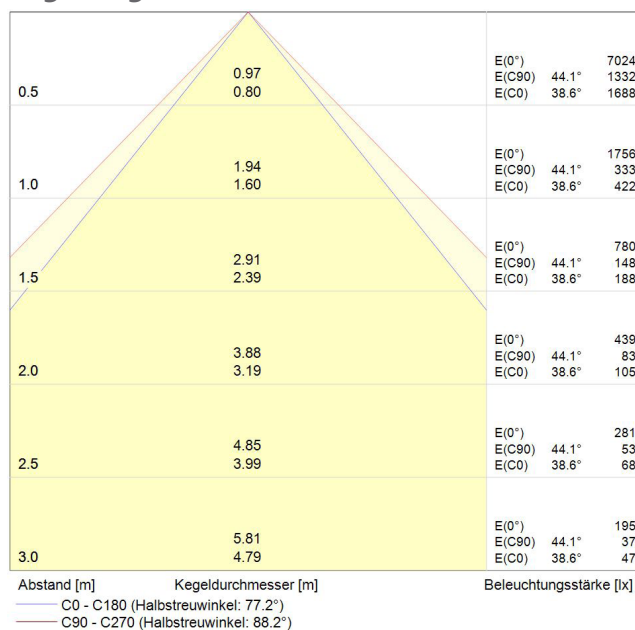

## Produktbeschreibung:

Hochwertige und leistungsstarke LED Systemleuchte mit satiniertes Leuchtenabdeckung mit Schutz gegen elektrostatische Entladung.

## Anwendung:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung

## Produkteigenschaften:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse

## Produktvorteile:

Dimmbar über Multifunktionstaster; Speichern der eingestellten Helligkeit; integriertes Betriebsgerät; drehbare Leuchte – so lässt sich der Lichtbedarf ganz speziell auf einen bestimmten Tätigkeitsbereich ausrichten und an die persönliche Körpergröße oder Sitzposition anpassen

## Optional:

in 5700 Kelvin  
ohne ESD Schutz

## Produktdaten:

Strom: 0,2 A  
Nennleistung: 40 W  
Nennspannung: 220 ... 240 V (AC)  
Schutzklasse/art: I/IP30  
Maße (LxBxH): 1171 x 51,16 x 51 mm

## Product Description:

High qualitative and powerful LED system luminaire with a satinized covering. Protection against electrostatic discharge - ESD

## Application:

Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing

## Product Characteristics:

Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing

## Product Advantages:

Dimmable via multi-function switch; saving of the adjusted brightness; integrated control gear; rotatable luminaire – thus, the lighting needs can be specially adjusted to a specific area of activity, the personal height and sitting position

## Optional:

in 5700 kelvin  
without ESD protection

## Product Data:

Power: 0,2 A  
Nominal Power: 40 W  
Nominal voltage: 220 ... 240 V (AC)  
Protection class/type: I/IP30  
Dimensions (LxWxH): 1171 x 51,16 x 51 mm

# PS WorkLED SE - rotatable 5040 ESD

Artikelnummer: 1029.000.084

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



Montage: über Montagewinkel und Schrauben an Arbeitsplatzsysteme  
Betriebsart: Innenraumleuchte  
Betriebstemperatur: 0 ... 30°C  
Elektr. Anschluss: über Anschlussleitung 4m mit Schukostecker

Mounting: via mounting brackets and screws onto workstation systems  
Operating mode: interior luminaire  
Operating temperature: 0 ... 30°C  
Electronic connection: via connection cable 4m with Schuko plug

## Lichttechnik:

Effizienz: 79 lm/W  
Farbtemperatur: 4000 K  
Beleuchtungsstärke: 1756 Lux im Abstand 1m  
Lichtstrom: 3156 lm  
CRI:  $\geq 80$   
LED: OSRAM Duris E3  
Lebensdauerangabe: [L70]  
Lebensdauer: 60.000 Stunden

## Lighting Technology:

Efficiency: 79 lm/W  
Color temperature: 4000 K  
Illumination: 1756 Lux @ 1m  
Luminous flux: 3156 lm  
CRI:  $\geq 80$   
LED: OSRAM Duris E3  
Lifetime specification: [L70]  
Lifetime: 60.000 hours