

## PX02





19.04.2021







### Technische Daten


Anzahl Einbauöffnungen	1 bis 4
Einbauöffnung	22,3 mm
Schutzart	IP66/IP67/IP69K
Betriebstemperatur	-25°C ... 70°C
Lagertemperatur	-40°C ... 80°C
Drehmoment (Gehäuseschrauben)	0,4 ±0,1 Nm
Drehmoment (Halterung)	0,7 ±0,1 Nm (für Senkschrauben nach DIN 7991/ISO 10642)
Farbe	Unterteil: Dunkelgrau, Oberteil: Schwarz
Material	PA
Approbationen	CE, UL in Vorbereitung

### Maßskizzen

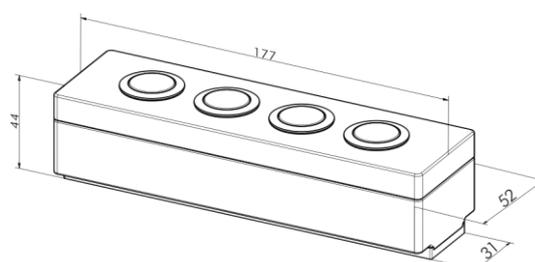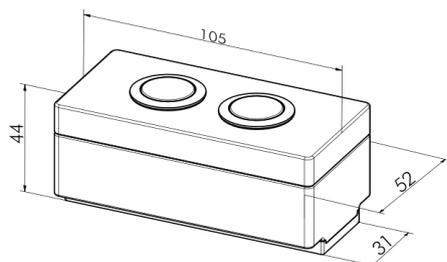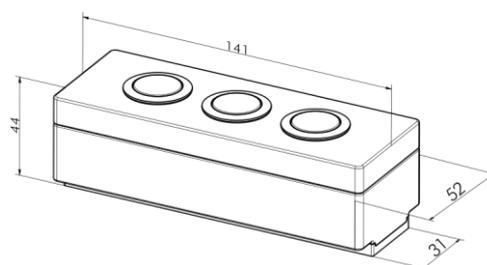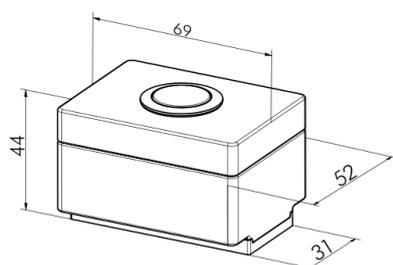

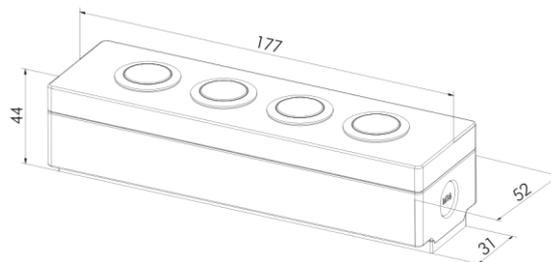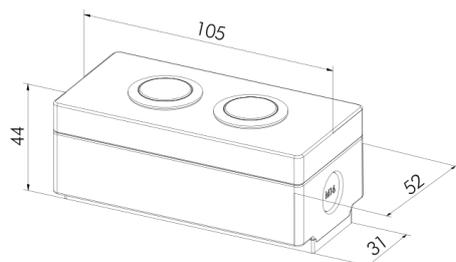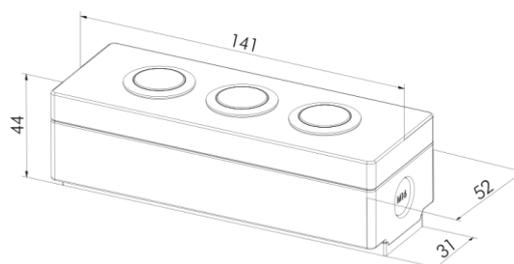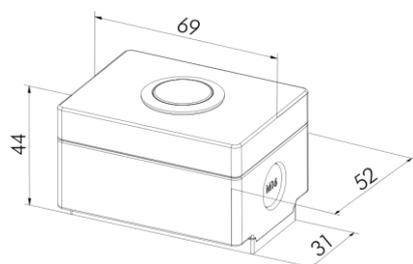

## Montage

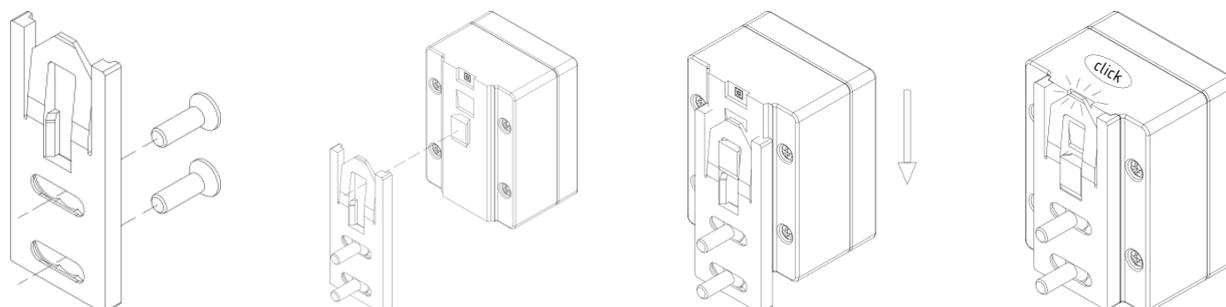

Der Halterung ist im Lieferumfang enthalten, die Befestigungsmittel (Schraube, Nutensteine) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie M5 Senkschrauben nach DIN 7991/ISO 10642 mit entsprechend passender Länge. Das Anzugsdrehmoment der Schrauben für die Befestigung des Gehäusehalters beträgt  $0,7 \pm 0,1 \text{ Nm}$ .